

TECHNISCHE SPECIFICATIES ZAAL & PODIUM POPEI

De POPEI backline bestaat uit:

- **drumkit:** (Sonor)
 - 22" x 16" bassdrum + pedaal
 - 10" x 8" tom
 - 12" x 8" tom
 - 14" x 14" floor
 - 14" x 5" snare
 - 2 bekkenstatieven en hi-hat standaard
(drumkit is exl. bekkens)
- **basversterker** (Top: Peavy Tour 700 en Cabinet: Peavy 410 TVX)
- **2 gitaarversterkers** (Top: Peavy JSX en Cabinet: Peavy JSX 412)



De POPEI DJ set bestaat uit:

- 2 x Technics draaitafels SL1200
- 2 x Pioneer CDJ 1000
- 1 x Pioneer NEXUS DJM900

PA – specs (mei 2018)

FOH:

Console:

1 x Midas M32 digitale mixer

Digitale mixer specs:

40 kanalen: simultaan
25 x Midas PRO motor fader 100 mm
25 x time aligned bussen
8 x DCA groepen
1 x 7-inch TFT scherm
interface: 32 in/uit over USB
8 x FX-engines: klassieke effecten gesimuleerd
RTA: 100-band RTA per kanaal

ingangen analoog:

microfoon: 32x XLR 3-pin
talkback microfoon: XLR 3-pin
tape-2-track: 2x RCA (stereo)
aux: 6x Jack 6.3 mm TRS

uitgangen analoog:

monitor: 2x XLR 3-pin (stereo)
control room: 2x Jack 6.3 mm TRS (stereo)
bus: 16x XLR 3-pin
tape-2-track: 2x RCA (stereo)
aux: 6x Jack 6.3 mm TRS
hoofdtelefoon: 2x Jack 6.3 mm

digitaal in/uit:

AES/EBU: XLR 3-pin
USB:
computer: USB-B (achterzijde)
stick: USB-A (bovenzijde)
ethernet: RJ45
UltraNet: EtherCon
AES50: 2x Ethercon
MIDI: in/uit

PA:

4 x EAW KF850ez top
3 x EAW SB850 sub

Amps:

2 x Crest CA18
1 x Crest CA12
1 x Crest CA9
1 x Crest CA6
1 x XTA DP448 Processor

Monitors are send from FOH

Monitoring:


(6 groepen beschikbaar)
4 x Martin Audio LE 1500 2-way floor
4 x Martin Audio LE 1200 2-way flloor
1 x Martin Audio S18 Drumfill sub
1 x Martin Audio F15 2 way drumfill
3 x Crest CA9
3 x Crest CA6
1 x XTA DP488 processor
1 x XTA DP424 processor
4 x APEX DBQ0

Mics / DI's

1 x Shure B52
2 x Shure B98
2 x Shure B57
1 x Shure KSM 137
2 x Shure KSM 27
1 x Shure sm57
10 x Shure sm58
1 x Sennheiser e901
2 x Sennheiser e604
2 x Sennheiser e606
1 x Sennheiser md421
3 x Radial DI
3 x BSS DI

MATEN ZAAL & PODIUM POPEI

De zaal heeft een hoogte van 3,10 m (tot aan het grid)

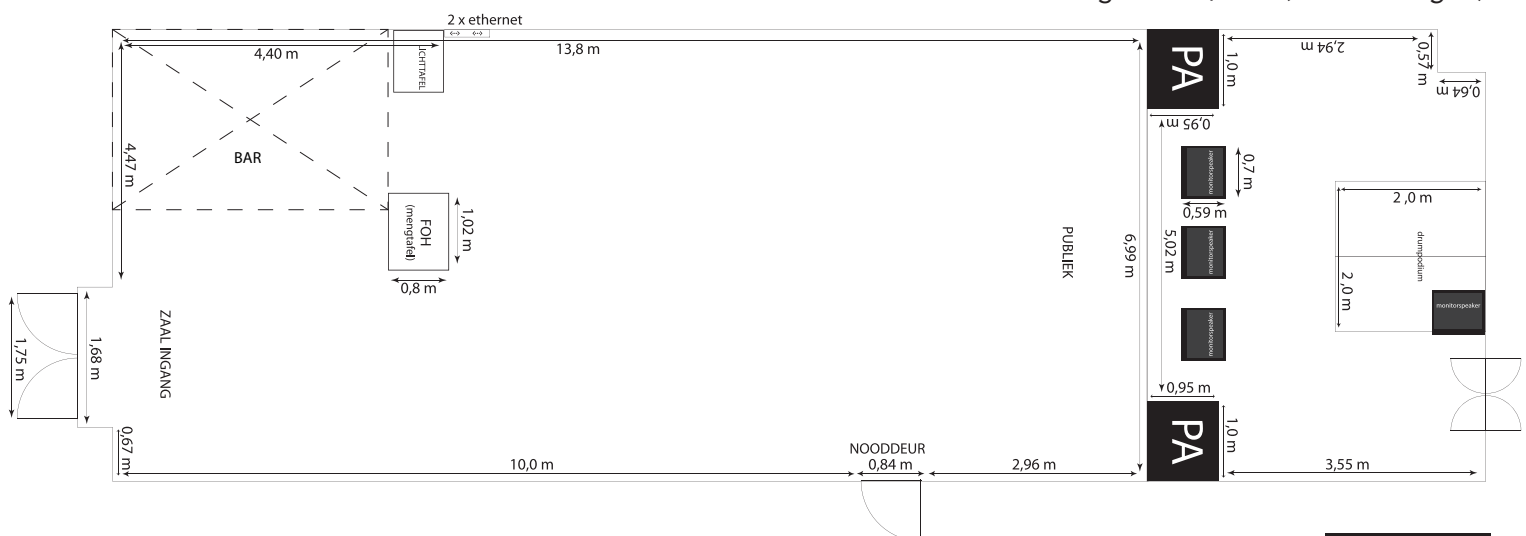

TECHNISCHE SPECIFICATIES ZAAL & PODIUM POPEI

Bewegend Licht (ML)

6 PR Lighting, XL575

Conventioneel

Sixbar met Par64 medium

8 TSB Slidebar LB-8 TW zwart Harting doorlus
26 Litecraft Par 64 zwart, c/w colorframe
18 Showtel Compact Par 18 TRI mk II ledpar

Blinder

2 Audience blinder, 4way black, 2 shucko wired

Strobe

2 Martin Atomic Stroboscoop, DMX 3kW

1 kW Fresnel

4 Robert Juliat Lutin 306 LF
4 RJ Lutin barndoor 1kW

1 kW PC

4 Robert Juliat Lutin 306 LPC
4 RJ Lutin barndoor 1kW

Statieven

6 Vloerstatief, custom made t.b.v. Par64

Specials

2 Spiegelbol 50cm, zonder motor
2 Spiegelbol motor 40/50cm

Rook

1 Swefog 2000 DMX Hazer
1 Martin Jem Rookmachine

Regietafel

1 Pearl 2010

Video beamer

1 SONY VPL-EW 130
1 EPSON

Dimmers

4 ETC Smartpack CE 12 x 10A ND Harting
Dimmerkast voor 4x 12ch dimmers, totaal 48 dimmerkanalen
8 vaste spanningen per 2 beveiligd d.m.v. VIGI aardlekautomaat
16A-30mA
Patchveld aan voorzijde, van 48 dimmerkringen naar 96 kringen
96 Patchkabels GST-17, diverse lengtes, in lade
Voeding: CEE125A/400v chassisdeel
Elk dimmerpack beveiligd met aardlek automaat 40A/C karakteristiek
1 XLNT DMX booster 5-way

Voor vragen m.b.t. de techniek / zaal neemt u contact op met Technische Dienst POPEI:

PopEi

klokgebouw 300
5617 AD Eindhoven
T: 040 24 31 444
M: TD@popei.nl
W: www.popei.nl

